



**Unical**

**X+**



**La caldaia murale a condensazione X+** è sinonimo di **X** come inox, lo scambiatore che costituisce il motore di queste caldaie murali a condensazione, e **più** come:

- + Potenza + Quantità e rapidità di acqua calda sanitaria**
- + Performances + Silenziosità**
- + Rispetto per l'ambiente**

X+ è disponibile in **2 versioni**:

**C 24:** (potenza termica riscaldamento 24 kW / sanitario 30 kW)

**C 35:** (potenza termica riscaldamento 33 kW / sanitario 33 kW)  
combinata istantanea con **produzione fino a 19 l/min**,  
funzionanti a metano e GPL (kit a corredo).

Caratteristiche principali:

- **Bruciatore Premix Low NO<sub>x</sub> (Classe 6)**
- Omologata per **sistemi di scarico sdoppiati Ø 50 mm**
- **H<sub>2</sub> 20%** (omologata per funzionare con il 20% di idrogeno nel metano)
- **IPX5D (anche per esterno)**
- **Regolazione potenza termica minima** in funzione riscaldamento
- Antigelo elettronico per **funzionamento fino a -15 °C**
- **Gestione 2 zone** a priorità differenziata (alta e bassa temperatura)
- **Elettronica con funzione HWS "Hot Water Speed"** per eliminare il ritardo in produzione A.C.S. e **funzione "sfiato aria" automatico**
- **Omologata C10** (con accessorio kit clapet antireflusso fumi)
- **Ampia scelta di accessori**



## SCAMBIATORE IN ACCIAIO INOX

- MENO EMISSIONI / MAGGIORE RENDIMENTO
- PRIVO DI SALDATURE
- MINOR RUMOROSITÀ
- PERDITE DI CARICO OTTIMIZZATE
- MONOSPIRALE A SEZIONE OVALE
- MAGGIOR VOLUME DI COMBUSTIONE
- RIDUZIONE DEI DEPOSITI
- MAGGIOR DURATA NEL TEMPO
- SPECIALE BOX CONTENITORE IN MATERIALE COMPOSITO E FIBRA DI VETRO INALTERABILE IDEALE PER RIDURRE LE DISPERSIONI SIA TERMICHE CHE ACUSTICHE
- ACCESSO FRONTALE PER MANUTENZIONE AGEVOLATA

**3 ANNI**  
DI GARANZIA  
SCAMBIATORE

■ **Dimensioni compatte, ideale per sostituzioni** in quanto compatibile con altri modelli Unical

■ Layout concepito con ampi spazi per **manutenzione facilitata**

**Scambiatore / condensatore in acciaio inox**



**Scambiatore sanitario**


in acciaio inox a piastre saldobrasate.

12 per il mod. 24

16 per il mod. 35

Nuova tecnologia asimmetrica:

- riduzione dimensioni
- aumento efficienza

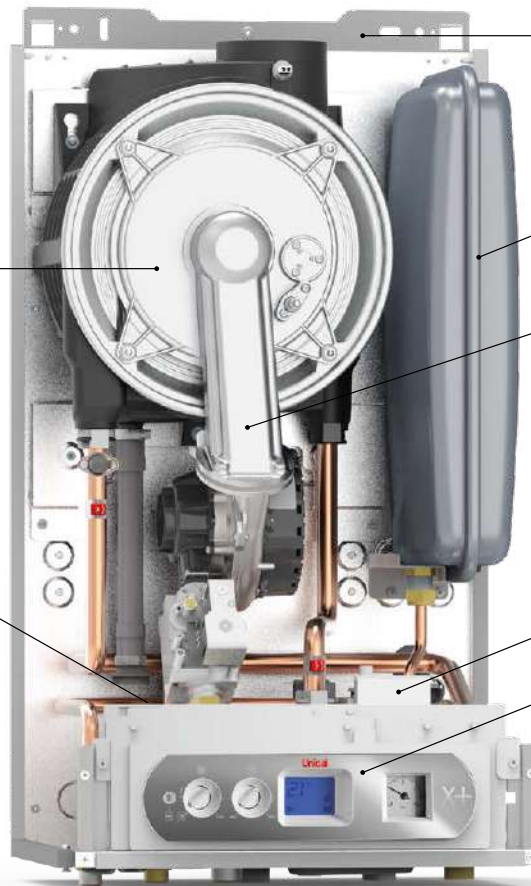

**Dima ed attacchi unificati**

**Vaso di espansione 10 litri**

**Brucciore premix modulante Low NOx**

**Circolatore modulante ad alta efficienza**

**Pannello comandi**

dall'estetica accattivante con **trattamento speciale Silver gloss** dotato di display con selettore di funzioni e potenziometro di regolazione temperatura e pulsante di sblocco

# Versione EXT per esterno

La caldaia X+ è di serie IPX5D, ad alto grado di protezione.

Con l'aggiunta del top (optional), ne è consentita l'installazione all'esterno con sistemi di scarico 60/100 coassiali.

Completano l'equipaggiamento per montaggio all'esterno gli accessori:

- **Kit riscaldatore antigelo per sifone e tubi**
- **Kit copertura attacchi**



# Accessori (opzionali)

È disponibile una vasta gamma di accessori a completamento dell'impianto (connessioni idrauliche, scarichi fumo, sonde esterne, gestione più zone ecc.) consultabile sul sito [www.unical.eu](http://www.unical.eu)



**POD** è un comando remoto Wireless modulante Wi-Fi e cronotermostato settimanale:

- **facilità di impostazione** grazie alla ghiera rotante
- **senza fili (Wireless)** per programmazione settimanale/giornaliera remota da **Smartphone** e **Tablet** via **App**

**ErP** Classe V **+3%**  
Classe VI **+4%\***  
prestazione energ. stagionale

\* se connesso ad una rete Wi-Fi

disponibili su  **Google Play** Scaricabili su  **App Store**



**ErP** Classe V **+3%**  
prestazione energ. stagionale

## SIM-CRONO P

Comando remoto modulante e cronotermostato settimanale



**ErP** Classe V **+3%**  
prestazione energ. stagionale

## KXeasy

Comando remoto modulante e cronotermostato settimanale



**ErP** Classe V **+3%**  
prestazione energ. stagionale

## RCb

Comando remoto modulante e cronotermostato settimanale



**ErP** Classe V **+3%**  
prestazione energ. stagionale

## RCh

Comando remoto modulante e cronotermostato settimanale



**GWAY** modulo **WI-FI**  
(in abbinamento a RCh)

per controllo del comando remoto sia localmente che da remoto; gestione tramite APP su smartphone e tablet



**ErP** Classe IV **+2%**  
prestazione energ. stagionale







## KTsmart

Cronotermostato caldo/freddo ON/OFF settimanale, Wi-Fi, touch screen



**DEFANGATORE white**  
con valvola intercettazione diam. Ø 3/4

- **DOSATORE DI POLIFOSFATI**
- **NEUTRALIZZATORE DI CONDENZA**
- **KIT CLAPET ANTIREFLUSSO FUMI Ø 80**

Dati tecnici		C 24	C 35
Portata termica nom./min. in riscaldamento/sanitario	kW	risc. 24-5 / san. 30-5	risc. 33-5 / san. 33-5
Potenza utile nom./min. in riscaldamento/sanitario	kW	risc. 23,4-4,8 / san. 29,1-4,8	risc. 32,2-4,8 / san. 32,2-4,8
Potenza utile in condensazione nom./min. 50° - 30°	kW	25,2 - 5,3	34,7 - 5,4
Rendimento utile a carico nom./min. 80°-60°(dir. CE 92/42)	%	97,5	97,58
Rendimento utile a carico nom./min. 50°-30°(dir. CE 92/42)	%	105	105,15
Efficienza energetica stagionale del riscald. d'ambiente	$\eta_s$ %	93	93
<b>CLASSE DI EFFICIENZA stagionale per riscaldamento</b>			
Pot. termica utile in regime di alta temp. (Tr 60°C / tm 80°C)	P4 kW	23,4	32,3
Rendimento alla potenza termica nominale in regime di alta temperatura (Tr 60°C / Tm 80°C)	$\eta_4$ %	87,8	87,9
Potenza utile al 30% della potenza termica nominale in regime di bassa temperatura (Tr 30°C)	P1 kW	7,8	10,8
Rendimento al 30% della potenza termica nominale in regime di bassa temperatura (Tr 30°C)	$\eta_1$ %	97,9	97,8
Consumo elettricità annuale	QHE GJ kWh	404	411
Profilo di carico dichiarato		XL	XL
Efficienza energetica di riscald. dell'acqua	$\eta_{WH}$ %	88	86
Consumo quotidiano di combustibile	Q <sub>fuel</sub> kWh	22,2	23,97
<b>CLASSE DI EFFICIENZA stagionale sanitaria</b>			
Produz. A.C.S. in cont. $\Delta t$ 25 K (miscelata)	l/min	17,3	19
Capacità vaso espansione	l	10	10
Produzione di condensa max	kg/h	3,9	5,3
Pressione del circuito di riscaldamento/sanitario (max)	bar	3,0 / 6,0	3,0 / 6,0
Livello di pressione sonora LpA a funzionamento nom. (*)	dB(A)	43	46
Grado di protezione	IP	X5D	X5D
Classe di NO <sub>x</sub>		6	6
Prevalenza disponibile alla base del camino min. / max.	Pa	2 / 70	2 / 70
Peso netto	kg	34	34

(\*) misurata in campo libero a 1 m di distanza dall'apparecchio



Fino a **110%**  
RECUPERO  
FISCALE



- Il prodotto X+ è conforme al:
- Regolamento 426/2016 (GAR) - marcatura CE
  - Direttiva 2014/30/UE (compatibilità elettromagnetica)
  - Direttiva 2014/35/UE (bassa tensione)

# Unical



[www.unical.eu](http://www.unical.eu)